


TRAITEMENT DES BOUES

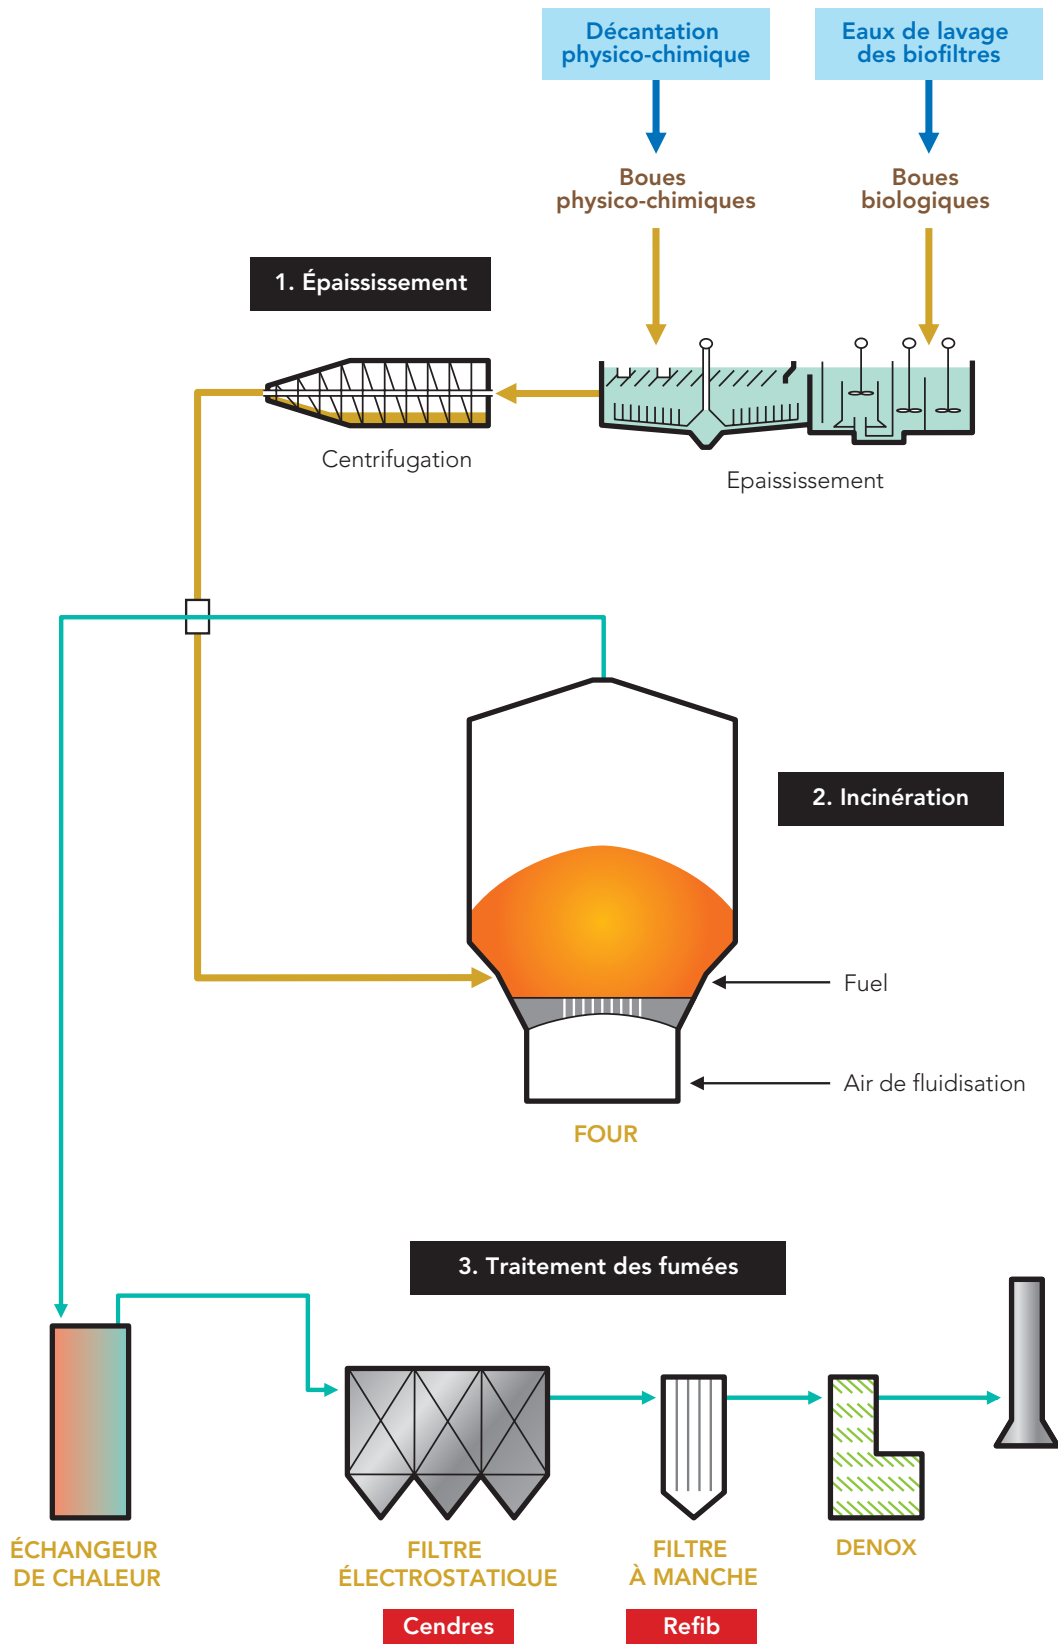

TRAITEMENT DES BOUES

ÉPAISSISSEMENT

Désignation	Nombre	Caractéristiques
Bâche à boues mixtes	1	- 700 m ³
Épaississeurs lamellaires	3	+ polymères
Bâche d'homogénéisation	1	- 550 m ³
Centrifugation	3	- 1 450 tMS/j
Stockage en silos	2	- 270 m ³

INCINÉRATION (BOUES + GRAISSES)

Désignation	Nombre	Caractéristiques
Fours Pyrofluid®	2	- Capacité : 2,68 T/h
Récupérateur de chaleur	1	- Turbine de 308 kW

TRAITEMENT DES FUMÉES

Désignation	Nombre	Caractéristiques
Filtre électrostatique	2	Ajout de bicarbonate de sodium et charbon actif
Filtre à manche	2	204 manches pour une surface filtrante de 561 m ²
Denoxisation		Réacteur catalytique de 250 m ²